




(5,0m)


[m]	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
[mm]	560 / 610 / 660					
X	28	32	36	40	44	48
[cm]	100					
[KM/kW]	145/106	160/117	175/128	190/140	210/154	220/161
[kg]	3000	3200	3500	3700	4000	4300
[kg]	4000	4200	4500	4700	5000	5300



17 18

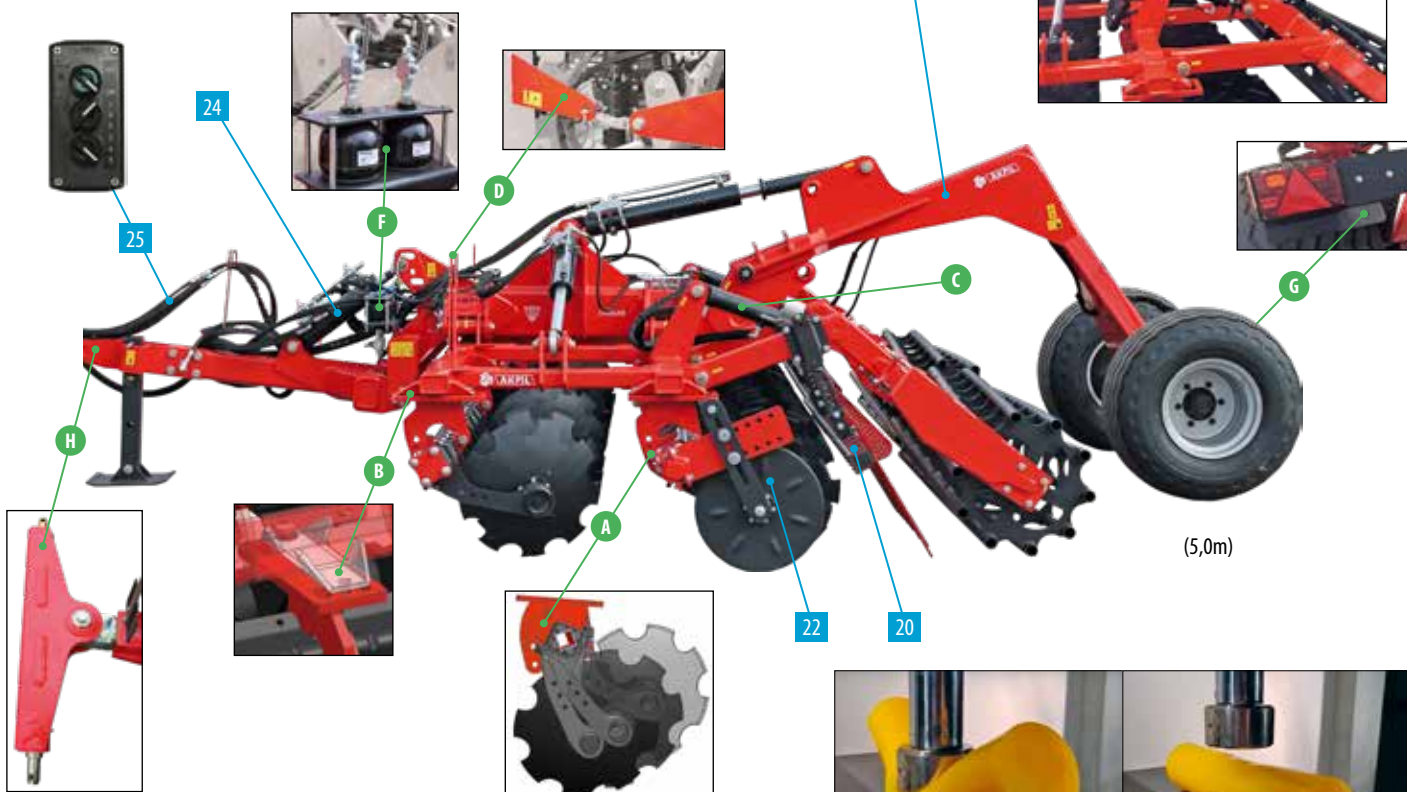

(5,0m)

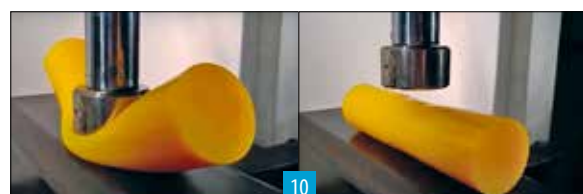


10

Amortyzator pod naciskiem 25 ton zachowuje swój kształt i właściwości



21




31



32



34



### Wyposażenie opcjonalne:

1	Talerze uźębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ I	T56X5I	0 zł
2	Talerze uźębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ I	T61X6I	40 zł
3	Talerze uźębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ I	T66X6I	70 zł
4	Talerze uźębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ II	T56X5II	0 zł
5	Talerze uźębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ II	T61X6II	40 zł
6	Talerze uźębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ II	T66X6II	70 zł
7	Talerze uźębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ III	T56X5III	0 zł
8	Talerze uźębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ III	T61X6III	40 zł
9	Talerze uźębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ III	T66X6III	70 zł
10	Amortyzator poliuretanowy - zabezpieczenie talerza (za szt.) 4.0m-128szt; 4.5m-144szt; 5.0m-160szt; 5.5m-176szt; 6.0m-192szt	AP	
11	Płozy z ramką do wału sprężynowego (cena za 1m)	PS	1300 zł
12	Nakładka płozy wału sprężynowego (za szt.) 4.0m-20szt; 4.5m-22szt; 5.0m-26szt; 5.5m-28szt; 6.0m-30szt	NP	
13	Płozy z ramką do wału daszkowego (cena za 1m)	PD	
14	Nakładka skrobaka wału segmentowego (za szt.) 4.0m-32szt; 4.5m-36szt; 5.0m-40szt; 5.5m-44szt; 6.0m-48szt	NS	
15	Płozy do wału segmentowego (cena za 1m)	PS	
16	Przednia listwa wyrównująca z hydrauliczną regulacją + dłuższy dyszel (cena za 1m)	LW	
17	Podwozie z dyszlem + hamulce pneumatyczne (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	PD	14 000 zł
18	Podwozie składane do środka z dyszlem + hamulce pneumatyczne (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	PD	16 500 zł
19	Hamulce hydrauliczne	HH	0 zł
20	Ekran zgrzebeł sprężystych pomiędzy wałem talerzowym a wałem doprawiającym	EZW	2 500 zł
21	Deflektory boczne płytowe regulowane z gumowym zabezp. reg. mech (2szt.)	D	1 000 zł
22	Deflektory boczne talerzowe z gumowym zabezp. reg. mech. (2szt)	DT	1 500 zł
23	Dyszel regulowany śrubą rzymską	DS	800 zł
24	Dyszel regulowany hydraulicznie	DH	1 400 zł
25	Pilot elektryczny do sterowania hydrauliką z kabiny ciągnika (elektrozawory) zmniejszający wymagane wyjścia hydrauliczne do 1 pary	PE	2 000 zł
26	Oświetlenie LED (z tyłu) - wersja zawieszana	OL	900 zł
27	Oświetlenie LED (z przodu) - wersja ciągniona	OLP	
28	Tablica ostrzegawcza (2 szt.) (z tyłu)	T2	200 zł
29	Siewnik poplonów „POPLON” z uchwytem	PN	2 800 zł
30	Kliny z uchwytami pod koła	K	zł
31	Zaczep kulowy K80 (80mm) (do zaczepu Hitch) - dostępny tylko z opcja nr. 24	ZK	300 zł
32	Zaczep oczkowy (do zaczepu Hitch) ø40 albo ø50 albo ø55 - dostępny tylko z opcja nr. 24	Z40 / Z50 / Z55	200 zł
33	Osłona bezpieczeństwa na wały talerzowe podczas transportu	OBW	550 zł
34	Błotniki	BL	zł
35	Łożyskowanie baryłkowe w obudowie przeciwpływowej do wałów doprawiających	LB	zł
36	Przedłużenie dyszla o 1m (dla ciągników na bliźniaczych kołach)	P	
37	Belka zaczepowa KAT. III - L=965mm	BZ	
38	Wały doprawiające dzielone (praca na uwrociach) (cena za 1m)	WD	
39	Koła kopijące przednie (wersja z podwoziem) (kpl)	KKP	

Zdjęcia wałów doprawiających i ich opcje – strona nr ...

### Wyposażenie standardowe:

- talerz uźębiony  $\phi$  610x5 mm **typ II**,
- rozstaw między rzędami talerzy 100 cm,
- podziałka poprzeczna talerzy 25 cm,
- mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy **PATENT** **A**
- mechaniczna regulacja wałów talerzowych względem siebie **B**
- gumowe zabezpieczenie każdego talerza 40x210 mm,
- łożyskowanie bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym,
- hydrauliczna regulacja głębokości na wale **C**
- mechaniczna pamięć głębokości roboczej
- hydraulicznie składany do transportu,
- hydrauliczna i mechaniczna blokada wałów w transporcie **D**
- usztywnienie wzdłużne nośnic (5,0), (5,5m) i (6,0m) **E**
- sworznie zaczepowe KAT. III,
- szerokość transportowa 2,5 m,
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- zamki hydrauliczne wszystkich siłowników (standardowych i opcjonalnych).

### dodatkowo w WERSJI CIĄGNIONEJ:

- akumulatory hydrauliczne siłowników **F**
- oświetlenie LED - z tyłu **G**
- hydraulicznie podnoszone koła transportowe 500/50-17-szer. opony 50cm,
- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe,
- belka zaczepowa KAT. III - L=825 **H**
- wymagane 2 pary wyjść hydraulicznych (wersja zawieszana),
- wymagane 3 pary wyjść hydraulicznych (wersja ciągniona).



E



16



