

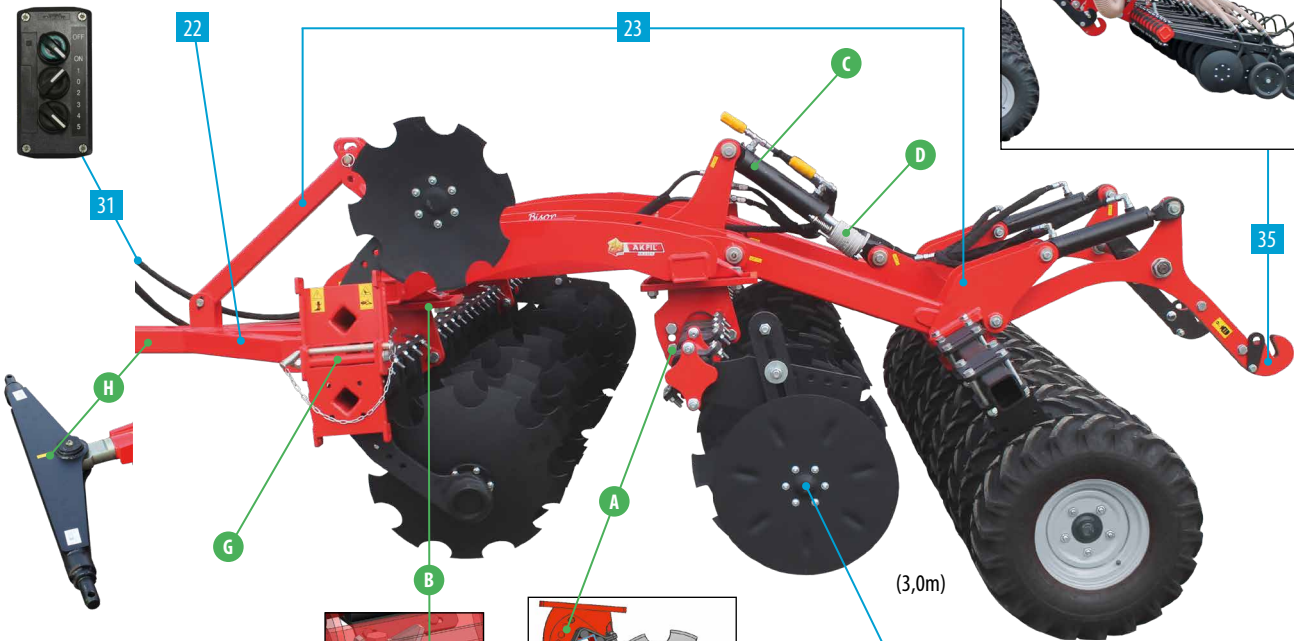
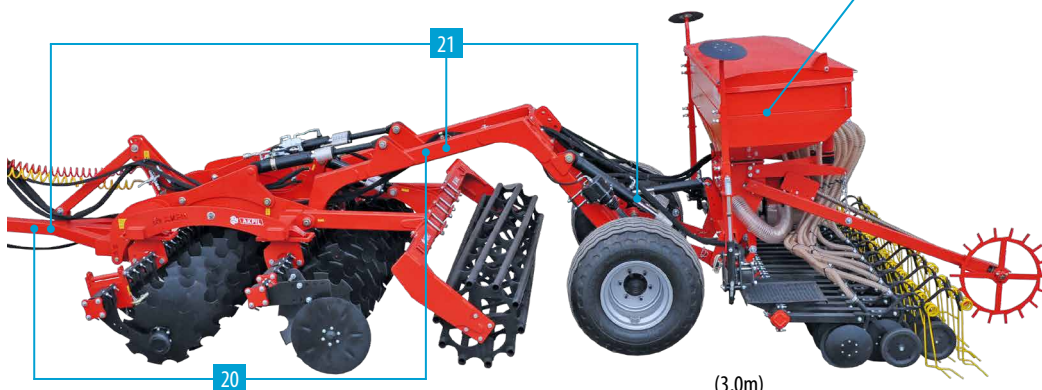


(4,0m)


[m]	2,5	3,0	3,5	4,0
[mm]	560 / 610 / 660			
X	20	24	28	32
[cm]	100			
[KM/kW]	95/70	100/73	125/92	145/110
kg	1650-2500	1800-2750	1950-3100	2100-3400
kg	2300-3150	2450-3400	2600-3750	2750-4050



(3,0m)



(3,0m)





### Wyposażenie standardowe:

- talerz uzębiony  $\varnothing$  610x5 mm **typ II** (wysokiej jakości talerze - produkcja AKPIL),
- rozstaw między rzędami talerzy 100 cm,
- podziałka poprzeczna talerzy 25 cm,
- mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy PATENT **A**
- mechaniczna regulacja wałów talerzowych względem siebie **B**
- gumowe zabezpieczenie każdego talerza 35x210 mm,
- łożyskowanie bezobsługowe z zabezpieczeniem kasetowym,
- hydrauliczna regulacja głębokości na wale **C**
- mechaniczna pamięć głębokości roboczej **D**
- usztywnienie wzdłużne nośnic (3,5m) i (4,0m) **E**
- usztywnienie poprzeczne nośnic (4,0m) **F**
- sworznie zaczepowe KAT. II i III,
- skrajne talerze podnoszone mech. do transportu (wersja 3,0m) **G**
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- zamki hydrauliczne wszystkich słowników (standardowych i opcjonalnych).

### dodatkowo w WERSJI CIĄGNIONEJ:

- hydraulicznie podnoszone koła transportowe 400/60-15,5 szer. opony 50cm,
- belka zaczepowa KAT. II i III **H**
- wymagana 1 para wyjść hydraulicznych (wersja zawieszana),
- wymagane 2 pary wyjść hydraulicznych (wersja ciągniona).




Amortyzator pod naciskiem 25 ton zachowuje swój kształt i właściwości



### Wyposażenie opcjonalne:

1	Talerze uzębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ I	56X5I	
2	Talerze uzębiony 610mm x 5mm (za szt.) typ I	61X5I	
3	Talerze uzębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ I	61X6I	
4	Talerze uzębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ I	66X6I	
5	Talerze uzębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ II	56X5II	
6	Talerze uzębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ II	61X6II	
7	Talerze uzębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ II	66X6II	
8	Talerze uzębiony 560mm x 5mm (za szt.) typ III	56X5III	
9	Talerze uzębiony 610mm x 5mm (za szt.) typ III	61X5III	
10	Talerze uzębiony 610mm x 6mm (za szt.) typ III	61X6III	
11	Talerze uzębiony 660mm x 6mm (za szt.) typ III	66X6III	
12	Skrobak Talerza	ST	
13	Oslony metalowe łożyskowań	OM	
14	Amortyzator poliuretanowy - zabezpieczenie talerza (za szt.) 2.5m-80szt ; 3.0m-96szt ; 3.5m-112szt ; 4.0m-128szt	AP	
15	Płozy z ramką do wału sprężynowego (cena za 1m)	PS	
16	Nakładka płozy wału sprężynowego (szt.) 2.5m-13szt ; 3.0m-15szt ; 3.5m-18szt ; 4.0m-20szt"	NP	
17	Płozo-skrobaki wału daszkowego (cena za 1m)	PSK	
18	Skrobak wzmocniony na zakamienione gleby wału segmentowego (cena za 1m)	SWS	
19	Skrobaki wału gumowego (cena za 1m)	SG	
20	Podwozie z dyszlem (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	PD	
21	Podwozie z dyszlem + hydrauliczny sprzęg do siewnika + hamulce pneumatyczne (wymagane dodatkowo 2 pary wyjść hydraulicznych)	PDS	
22	Dyszle (wersja tylko z wałem oponowym)	DO	
23	Dyszle + sprzęg hydrauliczny do siewnika (wersja tylko z wałem oponowym) (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	DOS	
24	Hamulce pneumatyczne / hydrauliczne	HP / HH	
25	Ekran zgrzebel sprężystych pomiędzy wałem talerzowym a wałem doprawiającym	EZW	
26	Ekran zgrzebel sprężystych za wałem doprawiającym (wersja zawieszana)	EZZ	
27	Deflektory boczne płytowe z gumowym zabezp. - reg. mech (2szt)	D	
28	Deflektory boczne talerzowe z gumowym zabezp. reg. mech. (2szt)	DT	
29	Dyszle regulowany śrubą rzymską	DS	
30	Dyszle regulowany hydraulicznie (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych)	DH	
31	Pilot elektryczny do sterowania hydrauliką z kabiny ciągnika (elektrozawory) zmniejszający wymagane wyjścia hydrauliczne do 1 pary	PE	
32	Oświetlenie LED (z tyłu) - wersja zawieszana	OL	
33	Oświetlenie (z tyłu) – wersja ciągniona	OC	
34	Siewnik poplonów „POPLON” z uchwytem	PN	
35	Siewnik pneumatyczny „DRILL” zawieszany do SPRĘGU	DRILL	
36	Łożyskowanie barytkowe w obudowie przeciwpylkowej do wałów doprawiających (2szt)	LB	
37	Tablica ostrzegawcza (2 szt.) (z tyłu)	T2	

Zdjęcia wałów doprawiających i ich opcje – strona nr 74, 75



1	BISON (2,5m) + wał gładki ø 508mm	BISON25GL	45	BISON (3,5m) + wał gładki ø 508mm	BISON35GL
2	BISON (2,5m) + wał rurowy ø 530mm	BISON25R	46	BISON (3,5m) + wał rurowy ø 530mm	BISON35R
3	BISON (2,5m) + wał płaskownikowy ø 530mm	BISON25PŁ	47	BISON (3,5m) + wał płaskownikowy ø 530mm	BISON35PŁ
4	BISON (2,5m) + wał strunowy ø 530mm	BISON25ST	48	BISON (3,5m) + wał strunowy ø 530mm	BISON35ST
5	BISON (2,5m) + wał rurowo płaskownikowy ø 530mm	BISON25RP	49	BISON (3,5m) + wał rurowo płaskownikowy ø 530mm	BISON35RP
6	BISON (2,5m) + wał rurowo strunowy ø 530mm	BISON25RS	50	BISON (3,5m) + wał rurowo strunowy ø 530mm	BISON35RS
7	BISON (2,5m) + wał rurowy ø 600mm	BISON25R6	51	BISON (3,5m) + wał rurowy ø 600mm	BISON35R6
8	BISON (2,5m) + wał płaskownikowy ø 600mm	BISON25PŁ6	52	BISON (3,5m) + wał płaskownikowy ø 600mm	BISON35PŁ6
9	BISON (2,5m) + wał strunowy ø 600mm	BISON25ST6	53	BISON (3,5m) + wał strunowy ø 600mm	BISON35ST6
10	BISON (2,5m) + wał rurowo płaskownikowy ø 600mm	BISON25RP6	54	BISON (3,5m) + wał rurowo płaskownikowy ø 600mm	BISON35RP6
11	BISON (2,5m) + wał rurowo strunowy ø 600mm	BISON25RS6	55	BISON (3,5m) + wał rurowo strunowy ø 600mm	BISON35RS6
12	BISON (2,5m) + wał sprężynowy ø 600mm	BISON25SP	56	BISON (3,5m) + wał sprężynowy ø 600mm	BISON35SP
13	BISON (2,5m) + wał packer ø 500mm	BISON25P	57	BISON (3,5m) + wał packer ø 500mm	BISON35P
14	BISON (2,5m) + wał packer ø 600mm	BISON25P6	58	BISON (3,5m) + wał packer ø 600mm	BISON35P6
15	BISON (2,5m) + wał daszkowy ø 600mm	BISON25D	59	BISON (3,5m) + wał daszkowy ø 600mm	BISON35D
16	BISON (2,5m) + wał segmentowy ø 500mm	BISON25S	60	BISON (3,5m) + wał segmentowy ø 500mm	BISON35S
17	BISON (2,5m) + wał segmentowy 2020 ø 500mm	BISON25S2	61	BISON (3,5m) + wał segmentowy 2020 ø 500mm	BISON35S2
18	BISON (2,5m) + podwójny kolczasty	BISON25K	62	BISON (3,5m) + podwójny kolczasty	BISON35K
19	BISON (2,5m) + wał gumowy ø 530mm	BISON25G	63	BISON (3,5m) + wał gumowy ø 530mm	BISON35G
20	BISON (2,5m) + wał oponowy ø 670mm	BISON25O	64	BISON (3,5m) + wał oponowy ø 670mm	BISON35O
21	BISON (2,5m) + wał c-ring ø 540mm	BISON25C	65	BISON (3,5m) + wał c-ring ø 540mm	BISON35C
22	BISON (2,5m) + wał c-ring tandem ø 540mm	BISON25CT	66	BISON (3,5m) + wał c-ring tandem ø 540mm	BISON35CT
23	BISON (3,0m) + wał gładki ø 508mm	BISON30GL	67	BISON (4,0m) + wał gładki ø 508mm	BISON40GL
24	BISON (3,0m) + wał rurowy ø 530mm	BISON30R	68	BISON (4,0m) + wał rurowy ø 530mm	BISON40R
25	BISON (3,0m) + wał płaskownikowy ø 530mm	BISON30PŁ	69	BISON (4,0m) + wał płaskownikowy ø 530mm	BISON40PŁ
26	BISON (3,0m) + wał strunowy ø 530mm	BISON30ST	70	BISON (4,0m) + wał strunowy ø 530mm	BISON40ST
27	BISON (3,0m) + wał rurowo płaskownikowy ø 530mm	BISON30RP	71	BISON (4,0m) + wał rurowo płaskownikowy ø 530mm	BISON40RP
28	BISON (3,0m) + wał rurowo strunowy ø 530mm	BISON30RS	72	BISON (4,0m) + wał rurowo strunowy ø 530mm	BISON40RS
29	BISON (3,0m) + wał rurowy ø 600mm	BISON30R6	73	BISON (4,0m) + wał rurowy ø 600mm	BISON40R6
30	BISON (3,0m) + wał płaskownikowy ø 600mm	BISON30PŁ6	74	BISON (4,0m) + wał płaskownikowy ø 600mm	BISON40PŁ6
31	BISON (3,0m) + wał strunowy ø 600mm	BISON30ST6	75	BISON (4,0m) + wał strunowy ø 600mm	BISON40ST6
32	BISON (3,0m) + wał rurowo płaskownikowy ø 600mm	BISON30RP6	76	BISON (4,0m) + wał rurowo płaskownikowy ø 600mm	BISON40RP6
33	BISON (3,0m) + wał rurowo strunowy ø 600mm	BISON30RS6	77	BISON (4,0m) + wał rurowo strunowy ø 600mm	BISON40RS6
34	BISON (3,0m) + wał sprężynowy ø 600mm	BISON30SP	78	BISON (4,0m) + wał sprężynowy ø 600mm	BISON40SP
35	BISON (3,0m) + wał packer ø 500mm	BISON30P	79	BISON (4,0m) + wał packer ø 500mm	BISON40P
36	BISON (3,0m) + wał packer ø 600mm	BISON30P6	80	BISON (4,0m) + wał packer ø 600mm	BISON40P6
37	BISON (3,0m) + wał daszkowy ø 600mm	BISON30D	81	BISON (4,0m) + wał daszkowy ø 600mm	BISON40D
38	BISON (3,0m) + wał segmentowy ø 500mm	BISON30S	82	BISON (4,0m) + wał segmentowy ø 500mm	BISON40S
39	BISON (3,0m) + wał segmentowy 2020 ø 500mm	BISON30S2	83	BISON (4,0m) + wał segmentowy 2020 ø 500mm	BISON40S2
40	BISON (3,0m) + podwójny kolczasty	BISON30K	84	BISON (4,0m) + podwójny kolczasty	BISON40K
41	BISON (3,0m) + wał gumowy ø 530mm	BISON30G	85	BISON (4,0m) + wał gumowy ø 530mm	BISON40G
42	BISON (3,0m) + wał oponowy ø 670mm	BISON30O	86	BISON (4,0m) + wał oponowy ø 670mm	BISON40O
43	BISON (3,0m) + wał c-ring ø 540mm	BISON30C	87	BISON (4,0m) + wał c-ring ø 540mm	BISON40C
44	BISON (3,0m) + wał c-ring tandem ø 540mm	BISON30CT	88	BISON (4,0m) + wał c-ring tandem ø 540mm	BISON40CT

