


[m]	2,5	3,0
[mm]	455 / 510 / 560	
X	20	24
[cm]	75 / 77,5 / 85 / 92,5 / 100	
[KM/kW]	85/66	100/75
kg	1000	1150

### Wyposażenie standardowe:

- talerz 560x4mm typ I
- regulowany punktowo odstęp między talerzami od 75cm do 100cm **A**
- ekrany boczne regulowane automatycznie **B**
- półka na obciążniki **C**
- poprzeczna podziałka talerzy 25cm,
- gumowe zabezpieczenie każdego talerza 35x100mm,
- łożyskowanie bezobsługowe z zabezpieczeniem kasetowym,
- mechaniczna regulacja głębokości na wale
- skrajne talerze podniesione mechanicznie do transportu (wersja 3,0m) **D**
- mechaniczna regulacja wałów talerzowych względem siebie **E**
- zaczep kat II.

1	LEOPARD (2,5m) + wał rurowy ø 530mm	LEOPARD2SR
2	LEOPARD (2,5m) + wał płaskownikowy ø 530mm	LEOPARD2SRP
3	LEOPARD (2,5m) + wał strunowy ø 530mm	LEOPARD2SS
4	LEOPARD (3,0m) + wał rurowy ø 530mm	LEOPARD3OR
5	LEOPARD (3,0m) + wał płaskownikowy ø 530mm	LEOPARD3ORP
6	LEOPARD (3,0m) + wał strunowy ø 530mm	LEOPARD3OS

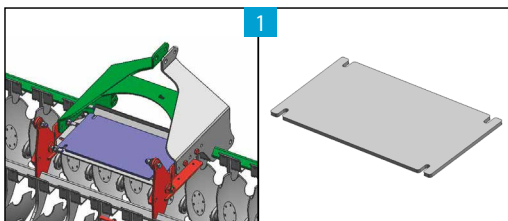

#### Wyposażenie opcjonalne:

1	Obciążniki - 1 szt. - 40 kg (nie wymaga póki)	OB	
2	Oświetlenie LED wersja (z tyłu)	OL	
3	Tablica ostrzegawcza (2 szt.) (z tyłu)	T2	
4	Talerze 455mm x 4mm (za szt.) typ I	T45X4I	
5	Talerze 510mm x 4mm (za szt.) typ I	T51X4I	
6	Talerze 510mm x 5mm (za szt.) typ I	T51X5I	
7	Talerze 560mm x 5mm (za szt.) typ II	T56X5I	
8	Talerze 560mm x 5mm (za szt.) typ II	T56X5II	
9	Talerze 455mm x 4mm (za szt.) typ III	T45X4III	
10	Talerze 510mm x 4mm (za szt.) typ III	T51X4III	
11	Talerze 510mm x 5mm (za szt.) typ III	T51X5III	
12	Talerze 560mm x 5mm (za szt.) typ III	T56X5III	
13	Siewnik poplonów „POPLON” z uchwytem	PN	

