




[m]	2,5	3,0	3,5
X	3-5 (3 - standard)	4-6 (4 - standard)	5-7 (5 - standard)
[cm]	80 (90 - option)		
[KM/kW]	90/66	110/80	130/95
kg	470	560	650

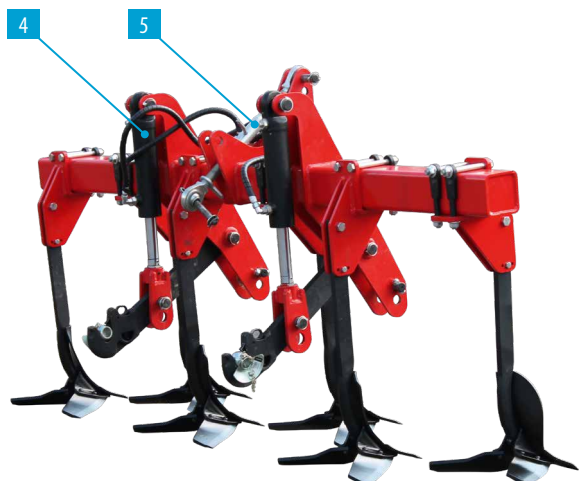

Wyposażenie standardowe:

- 2 rzędy zębów na jednej belce z podcinaczem o szerokości 53cm **A**
- prześwit pod ramą 80 cm
- skrajne zęby z odkładnią – lewa / prawa **B**
- płynna regulacja rozstawu zębów **C**
- regulacja kąta natarcia zębów (zabezpieczenie śrubowe) **D**
- tylni TUZ mechaniczny,
- możliwość zamontowania na przedni TUZ.
- sworznie zaczepowe KAT. II i III,

Wyposażenie opcjonalne:

1	Prześwit pod ramą 90cm	P90	
2	Dodatkowy ząb - zabezpieczenie śrubowe	DZ	
3	Redlica (410x55x15mm) w zamian za ząb (zaznaczyć w zamówieniu)	R	
4	Tylni TUZ hydrauliczny (wymagana dodatkowo 1 para wyjść hydraulicznych) z zamkami hydraulicznymi + przewody hydrauliczne dwuplotowe 330 bar	HT	
5	Śruba rzymska (łącnik pomiędzy maszynami)	Ś	

1	RAPTOR PLUS (2,5m) 3 zębowy - zabezpieczenie śrubowe	RAPTORPLUS25	
2	RAPTOR PLUS (3,0m) 4 zębowy - zabezpieczenie śrubowe	RAPTORPLUS30	
3	RAPTOR PLUS (3,5m) 5 zębowy - zabezpieczenie śrubowe	RAPTORPLUS35S	



[m]	2,45	3,0	3,5	4,0
X	15	19	23	27
[cm]	65			
[cm]	60			
[KM/kW]	80/59	100/73	120/188	140/103
kg	850	980	1050	1150


Wyposażenie opcjonalne:

1	Ekran zgrzebeł przed wałem doprawiającym	EZW	
2	Ekran zgrzebeł za wałem doprawiającym	EZZ	
3	Rząd zgarniaczy sprężystych	RZ	
4	Wał rurowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	WR6	
5	Wał packer Ø 500mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	P5	
6	Wał packer Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	P6	
7	Wał sprężynowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	SP6	
8	Wał daszkowy Ø 600mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	D6	
9	Wał segmentowy Ø 500mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	S5	
10	Wał gumowy Ø 530mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	G53	
11	Wał c-ring Ø 540mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	CR	
12	Wał c ring tandem Ø 540mm dopłata do wału rurowego Ø 530mm	CRT	
13	Siewnik poplonów „POPLON” z uchwytem	POPLON	
14	Tablice ostrzegawcze	T2	
15	Oświetlenie LED	OL	
Zdjęcia wałów doprawiających i ich opcje – strona nr 74, 75			

Wyposażenie standardowe:

- wał rurowy 530mm
- 4 rzędy zębów redliczką
- zabezpieczenie sprężynowe każdego zęba,
- ząb sprężysty 70x12mm z redliczką
- mechaniczna regulacja głębokości na wale,
- regulacja odległości wałów doprawiających,
- zaczep kat. II i III,

1	Aggregat uprawowy ciężki „CULTIVO” 2,5m	CULTIVO25	
2	Aggregat uprawowy ciężki „CULTIVO” 3,0m	CULTIVO30	
3	Aggregat uprawowy ciężki „CULTIVO” 3,5m	CULTIVO35	
4	Aggregat uprawowy ciężki „CULTIVO” 4,0m	CULTIVO40	