




X	2	3	4	5
[cm]	0-10			
[cm]	39, 42, 51, 54, 62, 64, 74, 76 (25,35 option)			
[cm]	60			
[KM/kW]	30/22	40/29	50/37	60/44
kg	590	760	930	110



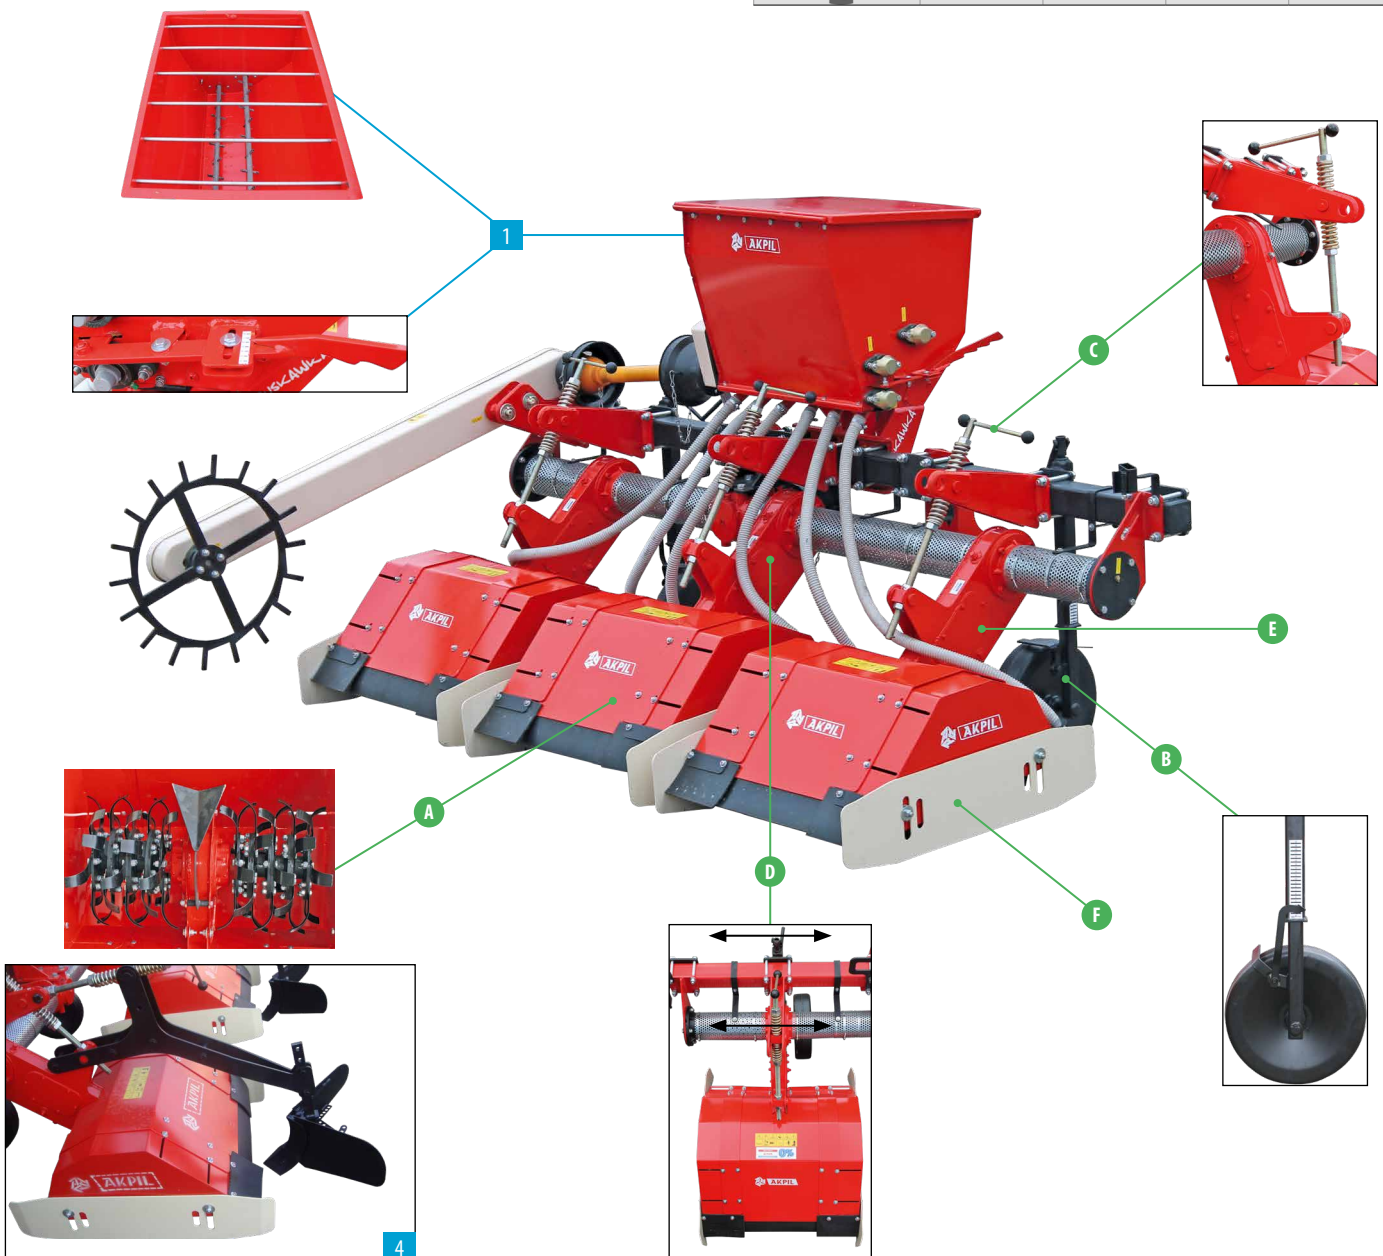

5

#### Wposażenie standardowe:

- punktowa regulacja szerokości roboczej sekcji (demontaż kryz z nożami) **A**
- płynna regulacja głębokości roboczej na kołach **B**
- płynna regulacja docisku sekcji ze sprężyną **C**
- płynna regulacja każdej z sekcji na ramie (poprzeczna) **D**
- napęd – przekładnia łańcuchowa **E**
- osłony boczne ruchome chroniące rośliny **F**
- możliwość demontażu sekcji,
- płynna regulacja napinacza łańcucha,
- sworznie zaczepowe KAT. II,
- przewody hydrauliczne dwuopłotowe 330 bar,
- wał przegubowy szerokokątny ze sprzęgłem „CATELONI CARDANO”.

#### Wposażenie opcjonalne:

1	Siewnik z napędem mechanicznym (poj. 150 L)	SM	
2	Siewnik z napędem mechanicznym ze stali nierdzewnej (poj. 150 L)	SMN	
3	Zestaw (osłony , kryzy ,osie) do pracy od 25,35 cm szerokości roboczej	Z25-35	
4	Obsypniki (za 1 szt.) - płynna regulacja docisku ze sprężyną + regulacja szerokości roboczej	P	
5	hydraulicznie naprowadzanie w międzyrzędzie wszystkich sekcji jednocześnie	HN	
6	Dodatkowa sekcja robocza	DS	
7	Zawieszenie dolne dłuższe o 10cm (zwiększenie odległości między maszyną a ciągnikiem)	Z10	

#### Wykonujemy maszyny według specyfikacji klienta

Glebobryzarka szer. robocza sekcji 76 cm (regulowana od 39-76 cm) - 2 sekcje - długość ramy 3 m	TRUSKAWKA 2	
Glebobryzarka szer. robocza sekcji 76 cm (regulowana od 39-76 cm) - 3 sekcje - długość ramy 3 m	TRUSKAWKA 3	
Glebobryzarka szer. robocza sekcji 76 cm (regulowana od 39-76 cm) - 4 sekcje - długość ramy 4 m	TRUSKAWKA 4	
Glebobryzarka szer. robocza sekcji 76 cm (regulowana od 39-76 cm) - 5 sekcje - długość ramy 5 m	TRUSKAWKA 5	