



[m]	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
[KM/kW]	25/18	30/22	35/26	40/29	55/40	60/44
[mm]	510 x 4 (560 x 4)					
X	4	4	4	6	6	6
kg	320	370	440	490	530	555
kg +	485	540	620	675	720	750
X	12	14	16	18	20	22

Wyposażenie standardowe:

- 2 sekcje talerzy ustawione w kształcie litery „V”,
- oś wałów talerzowych 30x30mm,
- regulacja kąta natarcia talerzy - punktowa,
- podziałka poprzeczna talerzy 23 mm,
- przednia sekcja talerzy uzębiona,
- tylna sekcja talerzy gładka,
- skrobaki talerzy,
- belka zaczepowa KAT. II.


Wyposażenie opcjonalne:

1	Talerze tylne uzębione (wszystkie szerokości robocze)	TU
2	Talerz Ø 560x4 mm (dopłata - za sztukę)	T56
3	Wał rurowy Ø 330mm	WRV2
4	Wał rurowo-płaskownikowy Ø 330mm	WRPV2
5	Wał rurowo-strunowy Ø 330mm	WRSV2
6	Wał płaskownikowy Ø 330mm	WPV2
7	Wał strunowy Ø 330mm	WSV2
8	Oświetlenie LED z tyłu (wersja z wałem)	0




1	Brona talerzowa (1,2m) talerze Ø 510mm x 4mm	V212
2	Brona talerzowa (1,4m) talerze Ø 510mm x 4mm	V214
3	Brona talerzowa (1,6m) talerze Ø 510mm x 4mm	V216
4	Brona talerzowa (1,8m) talerze Ø 510mm x 4mm	V218
5	Brona talerzowa (2,0m) talerze Ø 510mm x 4mm	V220
6	Brona talerzowa (2,2m) talerze Ø 510mm x 4mm	V222
7	Brona talerzowa (2,4m) talerze Ø 510mm x 4mm	V224


Rama wału – 80x60x4mm
Sworzeń – 35mm

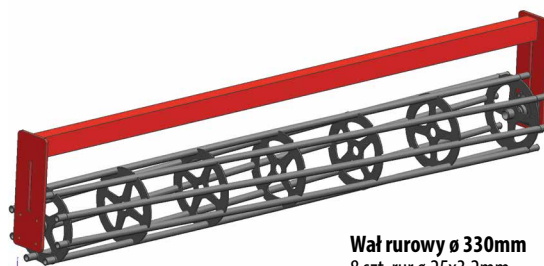


Wał rurowy Ø 330mm
8 szt. rur Ø 25x3,2mm

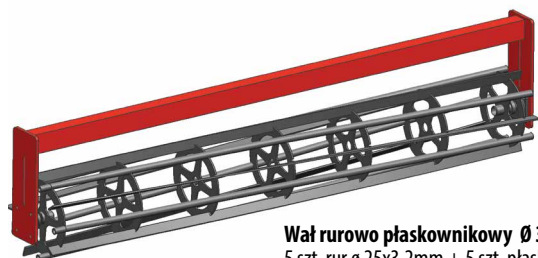


Wał rurowo-płaskownikowy Ø 330mm
5 szt. rur Ø 25x3,2mm + 5 szt. płaskownika 40x5mm

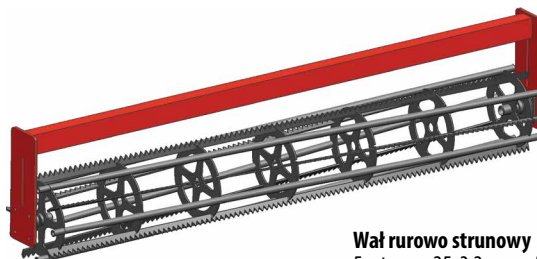

Wał rurowo-strunowy Ø 330mm
5 szt. rur Ø 25x3,2mm + 5 szt. strun 40x5mm

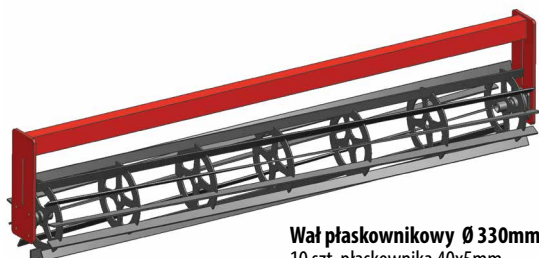

Wał płaskownikowy Ø 330mm
10 szt. płaskownika 40x5mm

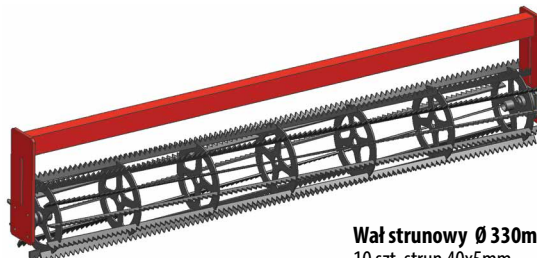

Wał strunowy Ø 330mm
10 szt. strun 40x5mm