







X	2	3	4
 [cm]	55-140	35-70	55-83
 [cm]		0-25	
 [cm]		15-225	
 [KM/kW]	50 / 37	60 / 44	70 / 51
 kg	440	580	760

Wyposażenie standardowe:

- Wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 56x56mm albo 76x76cm,
- Kubeczki wykonane ze stali nierdzewnej **A**
- Przekładnia łańcuchowa **B**
- Skrobaki kół dogniatających **C**
- Płynna regulacja kąt podporowych **D**
- Koła podporowe pompowane **E**
- Formierz wraz ze stopkami ze stali nierdzewnej **F**
- Regulowane siedziska,
- Podesty ze stali nierdzewnej **G**
- Znaczniki mechaniczne(4-rzędowa)
- Szerokość kół dogniatających – 7 cm
- Średnica kół dogniatających – 38 cm

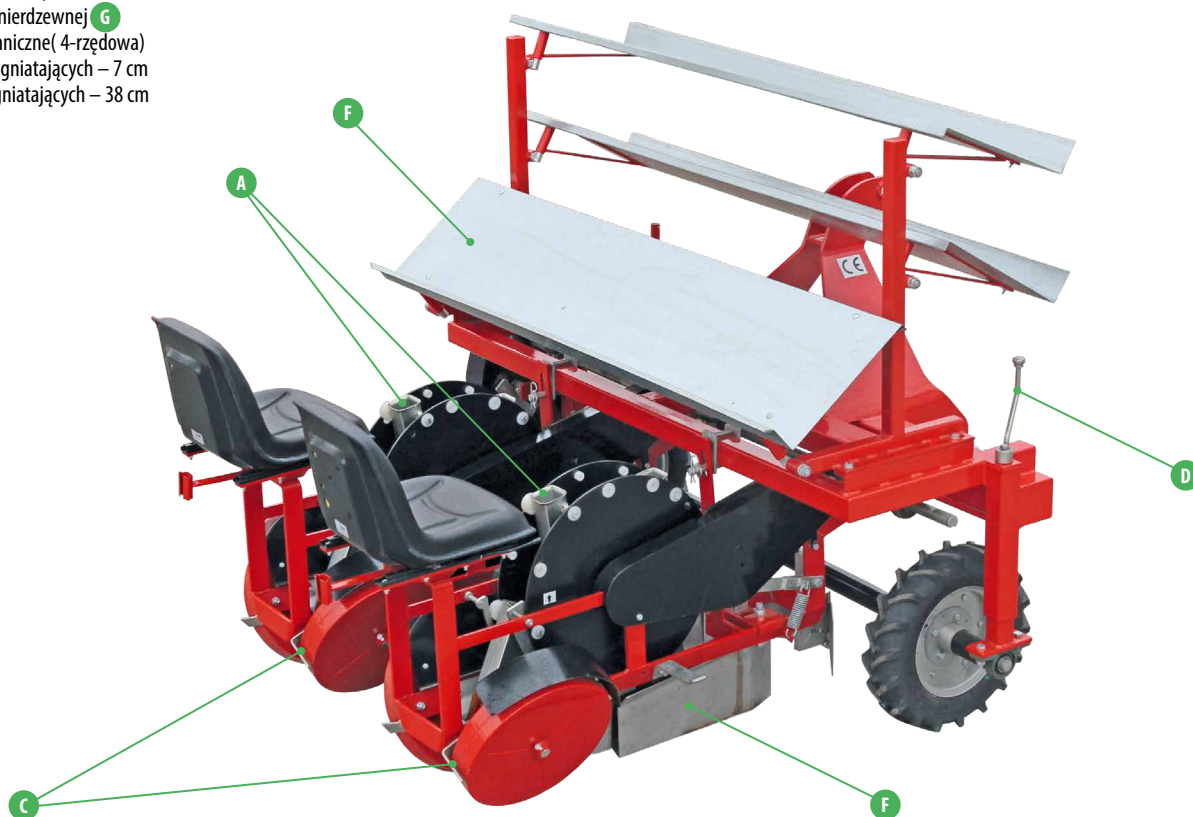

Sadzarka "2" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 56x56mm	MULTIROZSADA2	
Sadzarka "3" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 56x56mm	MULTIROZSADA3	
Sadzarka "4" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 56x56mm	MULTIROZSADA4	
Sadzarka "2" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 76x76mm	MULTIROZSADA2K	
Sadzarka "3" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 76x76mm	MULTIROZSADA3K	
Sadzarka "4" rzędowa - wymiary wewnętrzne kubka wysadzającego - 76x76mm	MULTIROZSADA4K	